

Produktinformation

Gyproc GipsPlåster

Gyproc GGP 100 GipsPlåster

För permanent lagning av gipsskivor. Den är självhäftande och har ett starkt metallnät. Används vid all typ av lagning av gipsskivor. Lagar hål efter t.ex flytt av eldosor, spotlights i tak och vägg. Lagar hål i väggar orsakade av dörrhandtag.

Applikationer

- Kan användas vid all typ av lagning av gipsskivor
 - Täcker hål i gipsskivor, speciellt lämplig när det är tomrum bakom
 - Lagar hål efter flytt av eldosor eller spotlights i tak och vägg
 - Lagar hål i väggar orsakade av dörrhandtag
- Instruktioner

Montering


- Ta bort skyddspappret på baksidan
- Placera den självhäftande plattan över hålet som ska lagas
- Spackla över plattan och ca 5 cm utanför med ett tunt lager Gyproc ProMix Finish.
- Låt torka enligt anvisningarna på burken, slipa ev. bort vassa kanter
- Spackla en eller två gånger till beroende på önskat slutresultat och öka ytan med ytterliggare 5 cm per spackling
- Låt torka mellan varje spackling och slipa av ytan lätt.
- Ytan är nu färdig för målning eller tapetsering.

Mått

Beteckning	Dimension mm	Vikt kg/kart	Antal st/kart
GGP 100	1 x 100 x 100	3	25

Ljud- och brandkrav

Vid speciella ljud-och brandkrav kontakta Gyproc Teknisk Support för mer information.

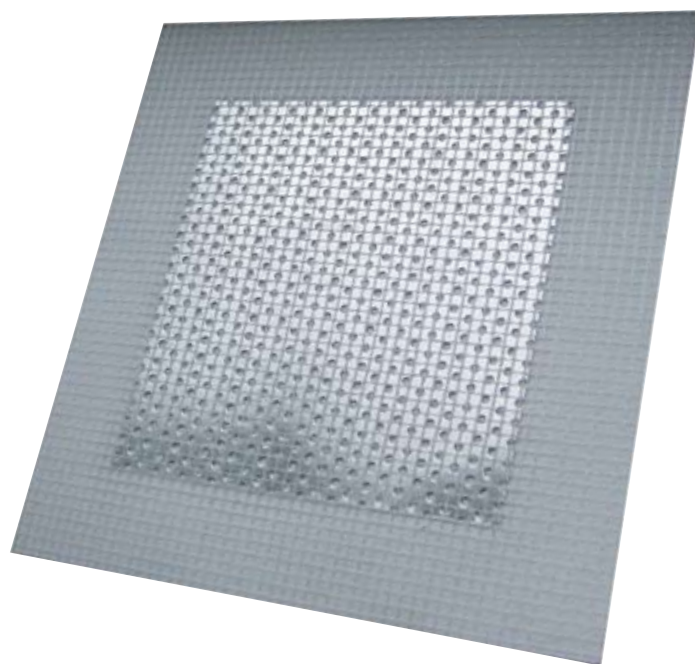

Gyproc AB
Box 153
746 24 Bålsta
Tel 0171-41 54 60 Order
Tel 0171-41 54 80 Gyproc Teknisk Support
Fax 0171-41 54 50
www.gyproc.se

Mars 2010. ©Gyproc.

