

Gyproc Planex™ – Gipslucka

Produktbeskrivning

Gyproc GPG Planex är en gipslucka som genom sin design blir "osynlig" i vägg eller tak. Den består av fyra individuella aluminiumprofiler som är fast förbundna med varandra med dolt hörnbeslag. Luckan består av en gipsskiva som är CE-märkt enligt EN 520. Gipsskivan är fastsatt i en aluminiumram med en patenterad teknik som gör att du slipper skruvskallar i ytan. Luckan behöver därför inte spacklas.

Den enkla installationen i tak eller på väggen garanteras av den medföljande mallen som finns på varje emballagekartong. Monteringsanvisning kan även laddas ner på hemsidan.

Av säkerhetsskäl är luckan försedd med ett dubbelsidigt fångmekanism.

En omgivande gummitätning ligger mellan monteringsram och luckan.

Luckans låsmekanism öppnas eller stängs när du trycker på luckan.

Användningsområde

I systemväggar eller tak av gips.

Egenskaper

- Möjliggör "osynlig" inspektion av rör, el eller ventilation i gipsväggen eller tak.
- Gipslucka likt resten av väggen eller taket.

Sortiment och teknisk information


Beteckning	Håltagningsmått b x h mm	Luckans totala mått b x h mm	Vikt kg/st	Låstyp	Öppningsmått mm					Art- nummer
					A	B	C	E	E1	
GPG 200x200 -1 lag	200 x 200	240 x 240	0,9	Easy-Open	160	190	12,5	25	25	5200604080
GPG 300x300 -1 lag	300 x 300	340 x 340	1,6	Easy-Open	260	290	12,5	25	25	5200604087
GPG 400x400 -1 lag	400 x 400	440 x 440	2,2	Easy-Open	360	390	12,5	25	25	5200604091
GPG 500x500 -1 lag	500 x 500	540 x 540	3,6	Easy-Open	460	490	12,5	25	25	5200604097
GPG 600x600 -1 lag	600 x 600	640 x 640	3,8	Easy-Open	560	590	12,5	25	25	5200604101
GPG 200x200 -2 lag	200 x 200	240 x 240	1,4	Easy-Open	160	190	25	25	25	5200604108
GPG 300x300 -2 lag	300 x 300	340 x 340	2,5	Easy-Open	260	290	25	25	25	5200604112
GPG 400x400 -2 lag	400 x 400	440 x 440	4,1	Easy-Open	360	390	25	25	25	5200604115
GPG 500x500 -2 lag	500 x 500	540 x 540	6,3	Easy-Open	460	490	25	25	25	5200604120
GPG 600x600 -2 lag	600 x 600	640 x 640	6,9	Easy-Open	560	590	25	25	25	5200604124

Fördelar

- Enkel öppningsmekanism (Push-up).
- Integrerad i vägg eller takyta.
- Spackelfri lucka.
- Målnings- eller tapetseringsbar.
- Monteras samtidigt som övriga väggen.
- Säkerhetsmekanism så att luckan inte ramlar ner vid öppning.
- Samlar inget damm.
- Möjligt att låsa.

Monteringsanvisning


1. Ta ut luckan ur förpackningen och kontrollera att luckan är hel.
2. Ta ut luckan ur ramen och vänd den med utsidan utåt, rita efter öppningsmättet och lägg på ca 5 mm på alla sidor.
3. Såga ur efter markeringen.
4. Sätt in ramen diagonalt genom hålet.
5. Se till att låsmekanismen i ramen kommer uppåt vid väggmontage. Tryck fast ramen så den smala aluminiumkanten är i nivå med gipsskivan, vid större format kan en tving användas för att underlätta skruvningen.
6. Skruva fast ramen med 2 st vanliga gips-skruvur per sida OBS!! Skruva inte i hörnen.
7. Sätt i luckan och se till att säkerhetsprofilerna kommer på rätt plats.

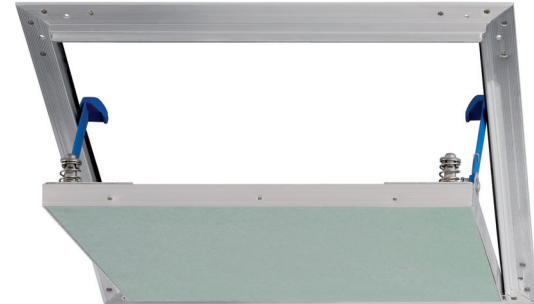

8. Spackla den synliga glipan som blir runt hålet och ramen lika med den övriga gipsskivan, 2-3 ggr beroende på önskad slutresultat, vid enklare slutresultat räcker det med Gyproc G 55 Fogmassa.
9. Måla runt hålet men se till att du inte får färg inne i ramen och på tätningslisten.
10. Måla platt på lucka, men inte ramen runt luckan.
11. Stäng/öppna luckan genom att trycka luckan inåt tills du hör ett klickande ljud.

Förvaring

Luckan levereras i pappkartong och är känslig mot fukt och väta.

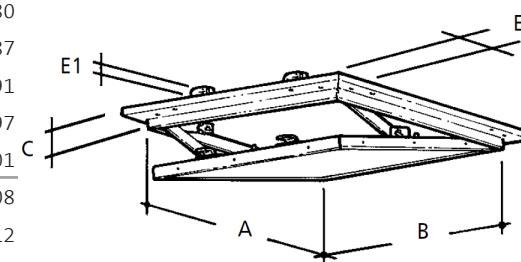

Gyproc AB

Box 153 • 746 24 Bålsta • www.gyproc.se
 Tel: 0171-41 54 60 Order/Kundservice • e-post: order.gyproc@staint-gobain.com
 Tel: 0171-41 54 80 Technical Sales & Support • e-post: teknisksupport.gyproc@staint-gobain.com
 maj2014. ©Gyproc.

Gyproc AB reserverar sig för ev. ändringar eller tryckfel.