

Gyproc Profilex Stållucka – Easy Open

Produktinformation

Produktbeskrivning

Gyproc GPSE Profilex är en vit (RAL 9016) inspektionslucka i plåt.

Luckan är synlig på väggen eller i taket, men den mjuka avrundade kanten ger inspektionsluckan den speciella designen.

Luckan låses/öppnas med push-up funktion. Den finns i standardstorlekarna 150 x 150 mm till 600 x 600 mm.

På varje sida om monteringsramen finns fyra vridbara väggfästen monterade.

Vägg fästernas material är böj- eller vridbara utan några svårigheter.

Användningsområde

Inspektionsluckan används främst i väggar och tak. Den tunna designen gör den även lämplig i inredning.

Egenskaper


- Möjliggör inspektion av rör el eller ventilation i gipsvägg eller tak.

Fördelar

- Inga synliga detaljer på luckan.
- Designen möjliggör större öppningsmått.
- Inga lösa fästen som kan ramla bort.
- Push-up funktion.
- Snabb installation.
- Färdigmålad, klar efter montage.

Monteringsanvisning

1. Ta ut luckan ur förpackningen och kontrollera att luckan är hel.
2. Ta bort luckan från ramen genom att försiktigt trycka ner sprintarna.

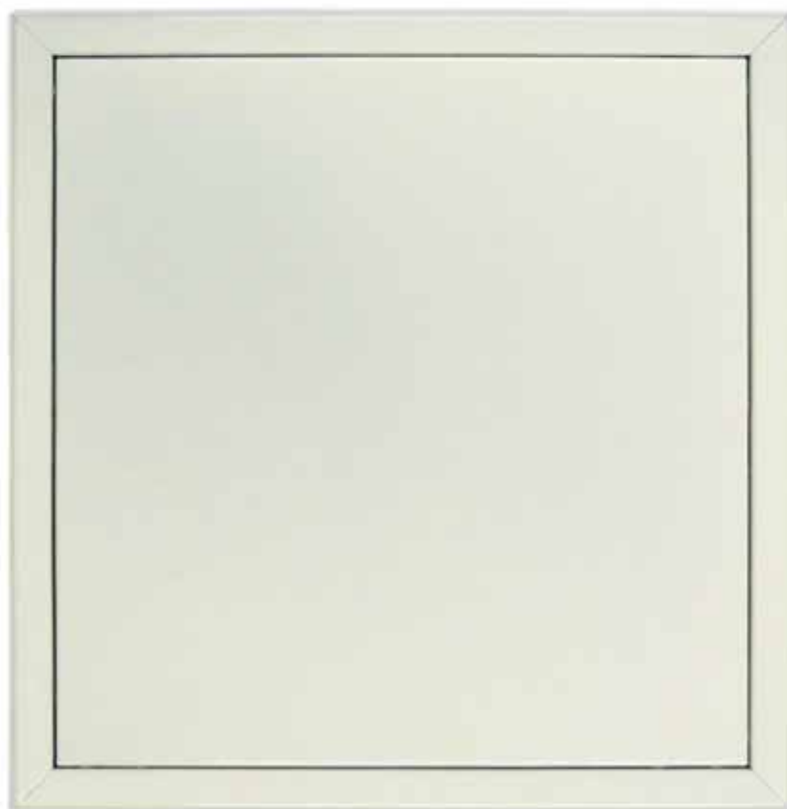


3. Ta ut luckan ur ramen och vänd ramen med utsidan utåt, rita efter öppningsmättet.
4. Såga efter markeringen, se till att markeringen syns på den biten du sågar ut. Då har du lagt till de extra 1-2 mm som behövs för exakt montage. Kontrollera att luckan passar.
5. Lägg en sträng Gyproc G55 Fogmassa runt i vecket på baksidan av ramen, fäll upp väggfästena så de pekar rakt bakåt.
6. Tryck in ramen i hålet och böj fästena bakåt, ner mot gipsskivan och kläm fast dem mot gipsskivan. Torka bort eventuell

fogmassa med en blöt trasa innan det har torkat.

7. Stäng luckan genom att trycka in luckan tills du hör ett klickande ljud.
8. När fogmassan har torkat sitter luckan fast i väggen och kan användas.

Förvaring

Luckan levereras styckvis och med en plastfolie runt om. Luckan ska förvaras torrt.



Sortiment och teknisk information

Gyproc Proflex Stållucka – Easy Open



Beteckning	Håltagningsmått	Luckans totala mått	Vikt kg/st	Låstyp	Öppningsmått mm				Artikelnummer
	b x h mm	b x h mm			A	B	C	E	
GPSE 150x150	150 x 150	160 x 160	0,4	Push-up	110	120	20	25	5200604014
GPSE 200x200	200 x 200	235 x 235	0,7	Push-up	175	195	20	25	5200604025
GPSE 300x300	300 x 300	335 x 335	1,2	Push-up	275	295	20	25	5200604026
GPSE 400x400	400 x 400	435 x 435	1,7	Push-up	375	395	20	25	5200604029
GPSE 500x500	500 x 500	510 x 510	2,9	Push-up	460	470	20	25	5200604031
GPSE 600x600	600 x 600	610 x 610	4,0	Push-up	560	570	20	25	5200604033