

Gyproc Profilex Stållucka – Lock

Produktinformation

Produktbeskrivning

Gyproc GPS Profilex är en vit (RAL 9016) inspektionslucka i plåt.

Luckan är synlig på väggen eller taket, men den mjuka avrundade kanten ger inspektionsluckan dess speciella design.

Luckan låses/öppnas med en fyrkantsnyckel. Den finns i standardstorlekarna 150 x 150 mm till 600 x 600 mm.

Själva luckan/dörren kan du själv välja om du vill montera till höger eller till vänster.

På varje sida om monteringsramen finns vridbara väggfästen monterade.

Väggfästernas material är böj- eller vridbara utan några svårigheter.

Användningsområde

Inspektionsluckan används främst i väggar och tak. Den tunna designen gör den även lämplig i inredning.

Egenskaper

- Möjliggör inspektion av rör, el eller ventilation i gipsvägg eller tak.

Fördelar

- Större öppningsmått.
- Inga lösa fästen som kan ramla bort.
- Låsbar.
- Höger eller vänsterhängd "dörr".
- Snabb installation.
- Färdigmålad, klar efter montage.

Monteringsanvisning


1. Ta ut luckan ur förpackningen och kontrollera att luckan är hel.

2. Ta bort luckan från ramen genom att försiktigt trycka ner sprintarna.
3. Ta ut luckan ur ramen och vänd ramen med utsidan utåt, rita efter öppningsmåttet.
4. Såga efter markeringen, se till att markeringen syns på den biten du sågar ut. Då har du lagt till de extra 1-2 mm som behövs för exakt montage. Kontrollera att luckan passar.
5. Lägg en sträng Gyproc G 55 Fogmassa runt i vecket på baksidan av ramen, fäll upp väggfästena så de pekar rakt bakåt.
6. Tryck in ramen i hålet och böj fästena bakåt, ner mot gipsskivan och kläm fast dem mot gipsskivan. Torka bort eventuell fogmassa med en blöt trasa innan det har torkat.
7. Sätt tillbaka luckan och stäng luckan med nyckel eller hylsnyckel.
8. När fogmassan har torkat sitter luckan fast i väggen och kan användas.

Förvaring

Luckan levereras styckvis och med en plastfolie runt om. Luckan ska förvaras torrt.



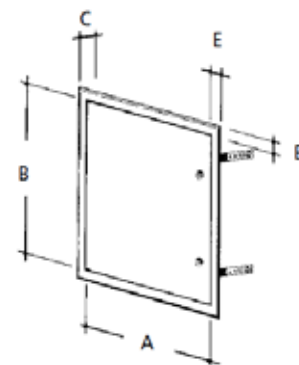

Sortiment och teknisk information

Gyproc Proflex Stållucka – Lock



Beteckning	Håltagningsmått	Luckans totala mått	Vikt kg/st	Låstyp	Öppningsmått mm				Artikelnummer
	b x h mm				b x h mm	A	B	C	
GPS 150x150	150 x 150	160 x 160	0,3	Vridlås	110	120	27	20	5200603956
GPS 200x200	200 x 200	235 x 235	0,5	Vridlås	175	195	27	20	5200603972
GPS 300x300	300 x 300	335 x 335	0,9	Vridlås	275	295	27	20	5200603976
GPS 400x400	400 x 400	435 x 435	2,2	Vridlås	375	395	27	20	5200604010
GPS 500x500	500 x 500	510 x 510	3,1	Vridlås	460	470	20	25	5200604011
GPS 600x600	600 x 600	610 x 610	4,2	Vridlås	560	570	20	25	5200604012
Proflex fyrkantsnyckel			0,10						5200606955