

Gyproc GHE 13 Habito™

Produktbeskrivning

Gyproc Habito är en hård gipsskiva med revolutionerande infästningsstyrka. Det gör att du enkelt kan hänga upp tyngre föremål med en vanlig träskruv, utan att du behöver använda expander. Skivan kan i många fall ersätta OSB och plywood, med bättre brandskydd och extra god ljudisolering som resultat. Habito har en glasfiberarmerad gipskärna med hög densitet och ett ytskikt av kartong.

Användningsområde

Gyproc Habito används i rum där man vill ha en skruvfast väggskiva eller i väggar som utsätts för mycket stora belastningar. Rekommenderas till förskolor, skolor, sjukhus och bostäder.

Kantutformning

Skivan har kartongklädda, försänkta långkanter och raka, sågade kortkanter. Långkanternas försänkning är förberedd för spackling till en jämn och slät yta.

Gyproc systemlösning

Gyproc Habito kan monteras som yttersta eller innersta lag i Gyproc innerväggssystem med ett eller flera skivlag. Gyproc Habito kan kombineras antingen med Gyproc ErgoLite eller Gyproc Normal. Gyproc Habito kan även användas i delar av väggen där det finns behov av en skiva med hög styrka och goda infästningsegenskaper.

Montering

Skivan bearbetas och monteras på samma sätt som hårda gipsskivor. Vid smala avkapningar rekommenderas användning av handsåg eftersom skivans styrka gör den tyngre att knäcka.

Infästningar

Väggupphängning i Gyproc Habito kan enkelt göras med en normalgängad träskruv ($\varnothing = 5$ mm). Brottlast vid tvärkraft på skruven är 120 kg. Med en säkerhetsfaktor 3 uppnås en säkerhetslast/brukslast på 40 kg. Angivet värde avser statisk belastning. För dynamiska laster måste separat beräkning utföras samt ev förstärkning.

Val av skruvtyper


På grund av skivans hårda gipskärna rekommenderas skruvar för hårda gipsskivor. (Robust-skruvar)

Före ett lag Gyproc Habito används QSTR 25 mot stålreglar och QSTR 35 mot träreglar.

Vid användning som yttersta skivlag används QSTR 41 både mot stål- och träreglar.

Mot förstärkningsstål (1,2 mm) används QSBR 25/QSBR 38 för ett eller två skivlag.

För normalgips eller ErgoLite som andra lag, används QT 32 som skruvas direkt i Gyproc Habito.

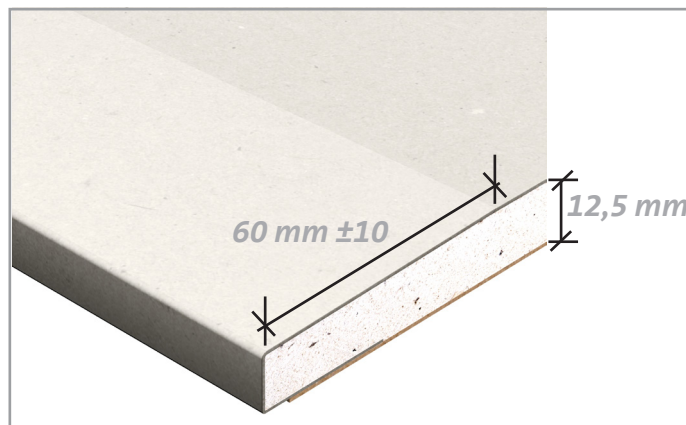

Egenskaper och toleranser

GHE 13

Tändskyddande beklädnad

Euroklass A2-s1,d0

Fuktpåverkan

Diffusionsmotstånd (s/m)	3,0–4,5 x 10 ³
Längdändring mellan RF 30-65 % mm/m	0,4

Termiska egenskaper

Värmemotstånd (m ² · °C/W)	0,05
Längdutvidgningskoefficient 25 x 10 ⁻⁶ (vid temp. >50°C)	25 x 10 ⁻⁶

Lufttäthet

Luftgenomsläpplighet m/s Pa	0,2 x 10 ⁻⁶
-----------------------------	------------------------

Toleranser och styrkor

Tjocklek (mm)	12,5
Tolerans (mm)	+0,5 / -0
Bredd (mm)	900
Tolerans (mm)	+0 / -4
Längd (mm)	*
Tolerans (mm)	+0 / -5
Avvikelse från rätvinklighet per 600 mm skivbredd (mm)	1,5
Vikt (kg/m ²)	11,9
Tolerans (kg/m ²)	+0,2 / -0,2

E-modul

Längsriktning (GPa)	4,0
Tvårsriktning (GPa)	2,8

Böjstyrka

Längsriktning (MPa)	8,6
Tvårsriktning (MPa)	3,4

* Se produktkatalog eller www.gyproc.se för aktuella längder

Gyproc AB

Box 153 • 746 24 Bålsta • www.gyproc.se
 Tel: 0171-41 54 60 Order/Kundservice • e-post: order.gyprocse@saint-gobain.com
 Tel: 0171-41 54 80 Technical Sales & Support • e-post: teknisksupport.gyprocse@saint-gobain.com
 sep2015. ©Gyproc.

Gyproc AB reserverar sig för ev. ändringar eller tryckfel.