


## Gyproc Planex™ – Brandgipslucka EI 30

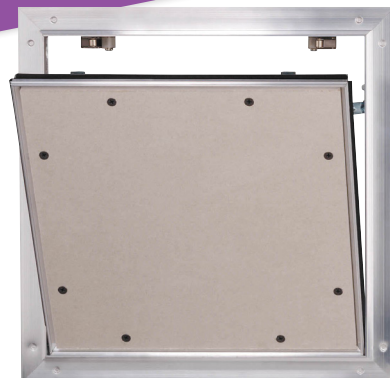

Gyproc Planex Brandgipsluckor är bara avsedda för montering i brandklassificerade väggkonstruktioner med gipsskivor på bägge sidorna. Till tak och schaktkonstruktioner se Gyproc Ineo brandluckor.

### Generellt

Generell konstruktionsanvisning innan montage av brandluckan: Statiken i konstruktionen kommer att förändras då du tar upp ett hål i väggen. Därför måste du göra en förstärkning med kortlingar mellan de befintliga sidoreglarna. Detta ska göras både under och över hålet. Se till att du har ett avstånd på ca 50-100 mm mellan reglarna och luckans ram så du får plats att skruva fast ramen i väggen. (bild 1)

### Produktbeskrivning

Gyproc GPGF Planex är en brandgipslucka som genom sin design blir "osynlig" i vägg. Den består av 4 individuella aluminiumprofiler som är fast förbundna med varandra med dolt hörnbeslag. Luckan består av en CE-märkt brandgipsskiva som är fastsatt i en aluminiumram. Installationen i väggen garanteras av den medföljande mallen som finns på varje emballagekartong. Monteringsanvisning kan även laddas ner på hemsidan. Av säkerhetsskäl är luckan försedd med ett dubbelsidig fångmekanism.

En omgivande gummitätning ligger mellan monteringsram och luckan.

På insidan av ramen sitter en svällande list som påverkas av hög temperatur och förseglar och låser fast luckan vid brand. Luckans låsmekanism öppnas eller stängs när du trycker på luckan.

### Användningsområde

I EI 30 brandklassade systemväggar.

### Egenskaper

Möjliggör inspektion av rör, el eller ventilation i gipsväggen. Gipslucka likt resten av väggen.

### Förvaring

Luckan levereras i pappkartong och är känslig mot fukt och väta.

### Sortiment och teknisk information

Beteckning	Dimension mm	Låstyp	Öppningsmått i mm				Fästen st/lucka	Antal lag	Artikel- nummer
			A	B	C	D			
GPGF 30	300x300	Easy Open	237	237	13	25	8	1	5200644436
GPGF 30	400x400	Easy Open	337	337	13	25	8	1	5200644452
GPGF 30	500x500	Easy Open	437	437	13	25	8	1	5200644456
GPGF 30	600x600	Easy Open	537	537	13	25	8	1	5200644457

### Saint-Gobain Sweden AB

Gyproc, Box 153 • 746 24 Bålsta • [www.gyproc.se](http://www.gyproc.se)  
 Tel Order/Kundservice: 0171-41 54 60 • [order.gyprocse@saint.gobain.com](mailto:order.gyprocse@saint.gobain.com)  
 Tel Technical Sales & Support: 0171-41 54 80 • [teknisksupport.gyprocse@saint-gobain.com](mailto:teknisksupport.gyprocse@saint-gobain.com)  
 OKT19. ©Gyproc.  
 Gyproc reserverar sig för ev. ändringar eller tryckfel.

### Fördelar

- Enkel öppningsmekanism (Push-up).
- Integrerad i ytan.
- Lika brandklass som övriga konstruktionen.
- Målnings- eller tapetseringsbar.
- Monteras samtidigt som övriga konstruktionen.
- Säkerhetsmekanism så att luckan inte ramlar ner vid öppning.
- Samlar inget damm.
- Möjlig att låsa.

### Montering

Se monteringsanvisning på [www.gyproc.se](http://www.gyproc.se)

