Brandklass: EI60
Ljudklass, R'w: 35dB
Max vägghöjd: 8000 mm

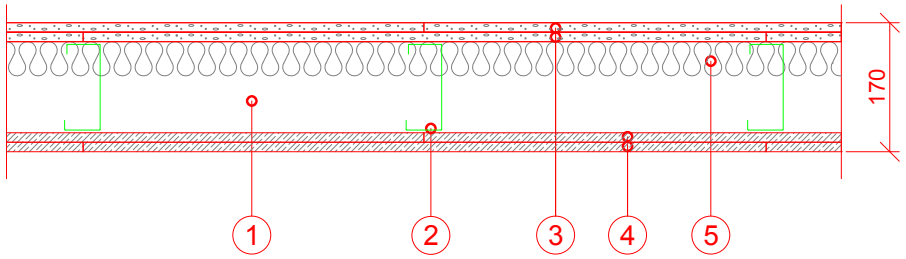

1. Förstärkningsskena Gyproc GFS120 som kantprofil
(i golv och tak) med Gyproc GPD120 Polytenduk
2. Förstärkningsregel Gyproc GFR 120, c 450 mm
3. 2 x 12,5 mm Gyproc Gipsskiva
4. 2 x 12,5 mm Glasroc H GHOE13 Ocean Ergo Våtrumsskiva
5. Min 30 mm Mineralull

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN

HANDLING ÅÅMMDD

PROJEKT

GYPROC AB
Box 153, Kalmarleden 50
SE 746 24 Bålsta
Tel: +46(0)171-415480
Fax: +46(0)171-415450
www.gyproc.se

RITAD/KONSTR AV	
EH	
DATUM	ANSVARIG
2011-10-13	Teknisk Support

GD(14V) 120/120 (450) 2V-2 M30

SKALA	RITN. NR:
1:10	