



Brandklass: EI60
Ljudklass, R'w: 52dB
Max vägghöjd: 6000 mm

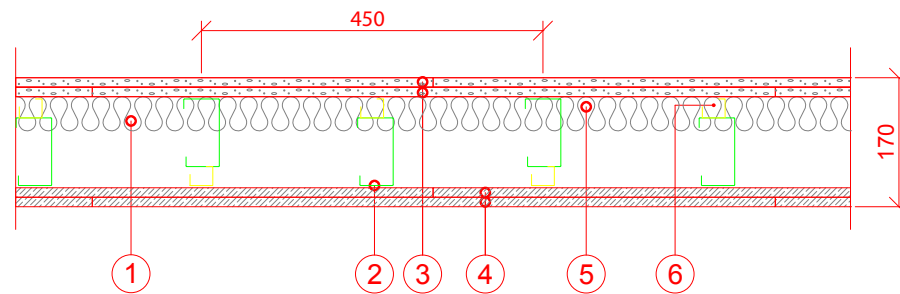

1. Förstärkningsskena Gyproc GFS120 som kantprofil (i golv och tak) med Gyproc GPD120 Polytenduk
2. Förstärkningsregel Gyproc GFR 95, c 450 mm
3. 2 x 12,5 mm Gyproc Gipsskiva
4. 2 x 12,5 mm Glasroc H GHOE13 Ocean Ergo Våtrumsskiva
5. Min 30 mm Mineralull
6. Vägghammer Gyproc VK25

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
HANDLING ÅÄMMDD				
PROJEKT				
				
<small>GYPROC AB Box 153, Källarfjeden 50 SE 740 24 Bästa Tel: +46(0)171-4 15480 Fax: +46(0)171-4 15450 www.gyproc.se</small>				
RITAD/KONSTR AV		EH		
DATUM		ANSVARIG		
2011-10-13		Teknisk Support		
GD(17V) 120/95 (450) 2V-2 M30				
SKALA		RITN. NR:		
1:10				