Brandklass: EI60
Ljudklass, R'w: 56-60dB
R'w+C50-3150: 53dB
Max vägghöjd: 5600 mm

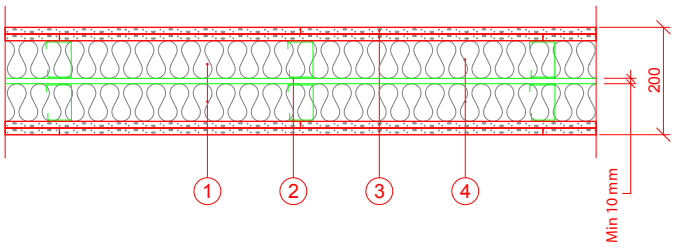

1. Förstärkningsskena Gyproc 2 x GFS70 som kantprofil (i golv och tak) med Gyproc GPD70 Polytenduk
2. Förstärkningsregel Gyproc GFR 70, c 450 mm
3. 2 x 12,5 mm Gyproc Gipsskiva
4. 2 x 70 mm Mineralull

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN

HANDLING ÅÅMMDD

PROJEKT

GYPROC AB
Box 153, Kalmarleden 50
SE 740 24 Balsta
Tel: +46(0)171-415480
Fax: +46(0)171-415450
www.gyproc.se

RITAD/KONSTR AV	
	EH
DATUM	ANSVARIG
2011-05-09	Teknisk Support

GD(18) 70/70x2 (450) 2-2 M140

SKALA	RITN. NR:
1:10	