



Brandklass: EI30
Ljudklass, R'w: 35dB
Max vägghöjd: 7000 mm

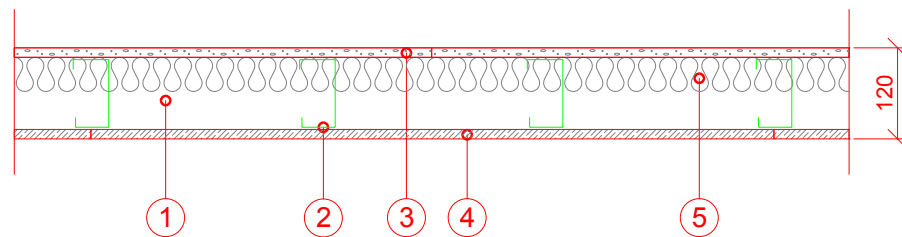

1. Förstärkningskena Gyproc GFS95 som kantprofil (i golv och tak) med Gyproc GPD95 Polytenduk
2. Förstärkningsregel Gyproc GFR 95, c 300 mm
3. 12,5 mm Gyproc Gipsskiva
4. 12,5 mm Glasroc H GHOE13 Ocean Ergo Våtrumsskiva
5. Min 30 mm Mineralull

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
HANDLING ÅÄMMDD				
PROJEKT				
				
<small>GYPROC AB Box 153, Kalmarleden 50 SE 740 24 Bästa Tel: +46(0)171-4 15480 Fax: +46(0)171-4 15450 www.gyproc.se</small>				
RITAD/KONSTR AV		EH		
DATUM		ANSVARIG		
2011-10-12		Teknisk Support		
GD(7V) 95/95 (300) 1V-1 M30				
SKALA		RITN. NR.		
1:10				