



Brandklass: EI90, REI60*
 Ljudklass, R'w: 52dB
 Max vägghöjd: 3000mm

*Klassificering kräver knäck-
 avstyvning av stommen samt
 full utfyllnad med stenull.

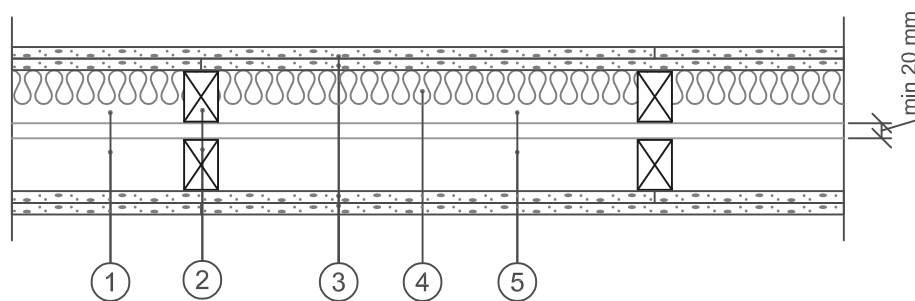

1. Kantregel 45x70 mm
2. Väggregel 45x70 mm, c 600 mm
3. 2 x 15,4 mm Gyproc Protect F
4. 45 mm Mineralull
5. Kortlingar på regelns halva höjd vid brandklass REI60

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
HANDLING ÅÄMMDD				
PROJEKT				
				
GYPROC AB Box 152, Kolmården 50 SE 746 24 Bäcke Tel: +46(0)171-415440 Fax: +46(0)171-415460 www.gyproc.se				
DATUM		RITAD/KONSTR AV		
2011-10-07		EH		
		ANSVARIG		
		Teknisk Support		
GT 70/70x2 (600) PP-PP M45				
SKALA		RITN. NR:		
1:10		3.1.51:107		