



Brandklass: R15, EI60, REI30
Ljudklass, R'w: 35dB
Max vägghöjd: 4000mm

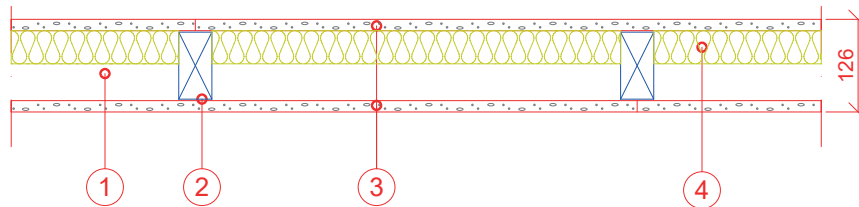

1. Kantregel 45x95 mm
2. Väggregel 45x95 mm, c 600 mm
3. 15,4 mm Gyproc Protect F
4. Min 45 mm Mineralull

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
HANDLING ÄAMMDD				
PROJEKT				
				
<small>GYPROC AB Box 153, Kallmarleden 50 SE 749 24 Bästa Tel: +46(0)171-415480 Fax: +46(0)171-415450 www.gyproc.se</small>				
<small>RIÅDOKONSTR. AV</small>				
<small>EH</small>				
<small>DATUM</small>				
<small>2011-10-07</small>				
<small>ANSVARIG</small>				
<small>Teknisk Support</small>				
GT 95/95 (600) P-P M45				
<small>SKALA</small>				
<small>1:10</small>				
<small>RIÅD. NR:</small>				
<small>3.1.51:103c</small>				