



Brandklass: EI30
Max vägghöjd: 6000mm

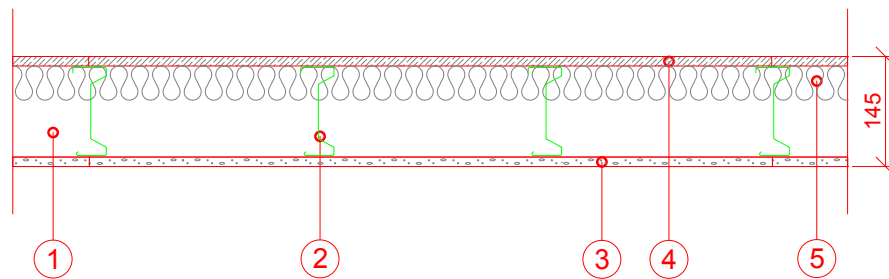

1. Skena Gyproc AC 120 som kantprofil (i golv, vägg och tak).
2. Regel Gyproc XR120, c 300 mm
3. 12,5 mm Glasroc H GHOE13 Ocean Ergo Våtrumsskiva
4. 12,5 mm Gyproc Gipskiva
5. Min 45 mm Mineralull

| BET | ANT | ÄNDRINGEN AVSER | DATUM | SIGN |
|--|-----|-----------------|-------|------|
| HANDLING ÅÄMMDD | | | | |
| PROJEKT | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|  | | | | |
| <small>GYPROC AB Box 153, Källmariefärd 50 SE 740 24 Bästa Tel: +46(0)171-4 15480 Fax: +46(0)171-4 15450 www.gyproc.se</small> | | | | |
| RITAD/KONSTR AV | | EH | | |
| DATUM | | ANSVARIG | | |
| 2011-10-12 | | Teknisk Support | | |
| XR(10V) 120/120 (300) 1V-1 M45 | | | | |
| SKALA | | RITN. NR: | | |
| 1:10 | | | | |