



Brandklass: EI60
 Ljudklass, R'w: 40-44dB
 Max vägghöjd: 6000mm

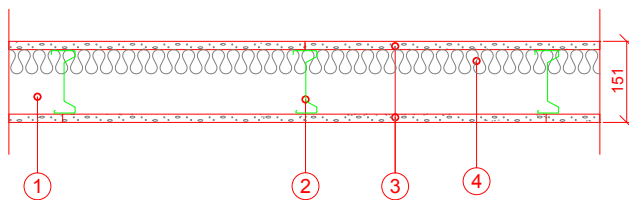

1. Skena Gyproc AC 120 som kantprofil
(i golv, vägg och tak)
2. Regel Gyproc XR120, c 450 mm
3. 15,4 mm Gyproc Protect F
4. Min 45 mm mineralull

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
HANDLING AÅMMDD				
PROJEKT				
 <small>GYPROC AB Box 120 Åkersberga SE SE-142 24 Åkersberga Tel: +46(0)171 415400 Fax: +46(0)171 415400 www.gyproc.se</small>				
<small>REDAKÖRARE AV</small> EKH			<small>TEKNIKSTÖTT</small> Teknisk Support	
<small>UTGÅVA</small> 2016-07-20				
XR(10P) 120/120 (450) 1P-1P M45				
<small>SKALA</small> 1:10			<small>BYGGNAD</small> 3.1.1:104c	