


Brandklass: EI120 (ej arkivvägg)  
Ljudklass, R'w: 44dB  
Max vägghöjd: 7000mm

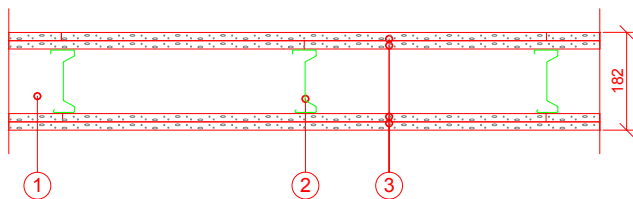

1. Skena Gyproc AC 120 som kantprofil  
(i golv, vägg och tak)
2. Regel Gyproc XR120, c 450 mm
3. 2 x 15,4 mm Gyproc Protect F

| BET   | ANT | ÄNDRINGEN AVSER | DATUM | SIGN |
|---|-----|-----------------|-------|------|
|   |     |                 |       |      |
| <b>HANDLING AÅMMDD</b>  |     |                 |       |      |
| <b>PROJEKT</b>  |     |                 |       |      |
|   |     |                 |       |      |
|   |     |                 |       |      |
|   |     |                 |       |      |
| <b>Gyproc</b>   |     |                 |       |      |
| <small>GYPROCCAB<br/>Box 133 Åkersberga SE<br/>SE 142 24 Åkersberga<br/>Tel: +46(0)171 415400<br/>Fax: +46(0)171 415400<br/>www.gyproc.se</small> |     |                 |       |      |
| REDAKÖRSTRE AV  |     | EIN             |       |      |
| 2016-07-20  |     | Teknisk Support |       |      |
| <b>XR(13P) 120/120 (450) 2P-2P M0</b>   |     |                 |       |      |
| SKALA   |     | BYGGNINGS       |       |      |
| 1:10  |     | 3.1.1:100c      |       |      |