



Brandklass: EI60
Ljudklass, R'w: 48dB
Max vägghöjd: 4750mm

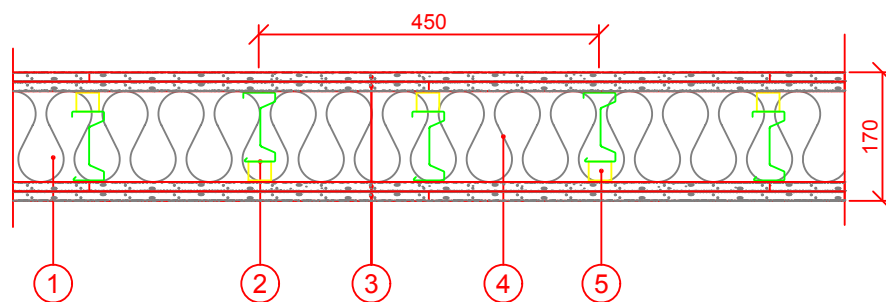

1. Skena Gyproc AC 120 som kantprofil
(i golv, vägg och tak)
2. Regel Gyproc XR 95, c 450 mm
3. 2 x 12,5 mm Gyproc GEE 13 ErgoLite
4. 120 mm Mineralull
5. Vägghammer Gyproc V 25, (vid golv och tak)

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
HANDLING ÄAMMDD				
PROJEKT				
				
<small>GYPROC AB Box 153, Källareden 50 SE-746 24 Båsta Tel: +46(0)71-415480 Fax: +46(0)71-415490 www.gyproc.se</small>				
RITAD/KONSTR AV		EH		
DATUM		ANSVARIG		
2014-05-30		Teknisk Support		
XR(20)E 120/95 (450) 2E-2E M120				
SKALA		RITN. NR		
1:10				