



Brandklass: EI30
Max vägghöjd: 4400mm

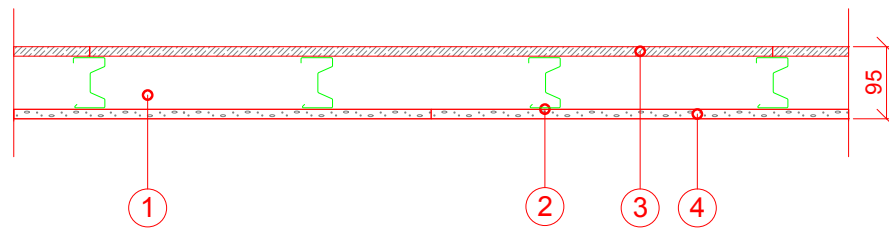

1. Skena Gyproc SK 70 som kantprofil (i golv, vägg och tak)
2. Regel Gyproc XR 70, c 300 mm
3. 12,5 mm Glasroc H GHOE13 Ocean Ergo Våtrumsskiva
4. 12,5 mm Gyproc Gipsskiva

| BET | ANT | ÄNDRINGEN AVSER | DATUM | SIGN |
|---|-----|-----------------|-------|------|
| HANDLING ÅÄMMDD | | | | |
| PROJEKT | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|  | | | | |
| <small>GYPROC AB Box 153, Källarleden 50 SE 746 24 Balsta Tel: +46(0)171-415430 Fax: +46(0)171-415450 www.gyproc.se</small> | | | | |
| RITAD/KONSTR AV | | EH | | |
| DATUM | | ANSVARIG | | |
| 2011-10-12 | | Teknisk Support | | |
| XR(3V) 70/70 (300) 1V-1 M0 | | | | |
| SKALA | | RITN. NR: | | |
| 1:10 | | | | |