Brandklass: EI30
Ljudklass, R'w: 35dB
Max vägghöjd: 4400mm

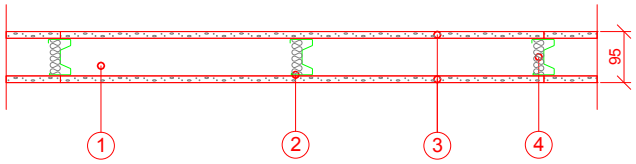


1. Skena Gyproc SKP 70 som kantprofil
   (i golv vägg och tak)
2. Regel Gyproc XR 70, c 450 mm
3. 12,5 mm Gyproc Robust
4. Gyproc MR Mineralullsremsa

| BET | ANT | ÄNDRINGEN AVSER | DATUM | SIGN |
|---|---|---|---|---|

HANDLING ÅÅMMDD

PROJEKT


GYPROC AB
Box 153, Kalmarleden 50
SE 740 24 Bålsta
Tel: +46(0)171-415480
Fax: +46(0)171-415450
www.gyproc.se


| RITAD/KONSTR AV | |
|---|---|
| EH | |
| DATUM: 2010-07-21 | ANSVARIG: Teknisk Support |

**XR(6R) 70/70 (450) 1R-1R MR**

| SKALA | RITN. NR: |
|---|---|
| 1:10 | 3.1.1:103a |