



Brandklass: EI30  
Ljudklass, R<sub>w</sub>: 40dB  
Max vägghöjd: 6000mm

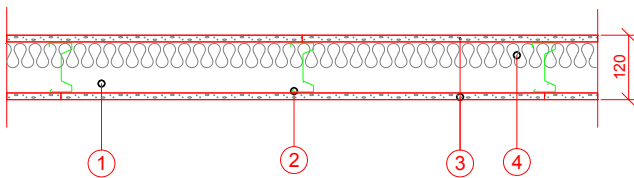

1. Skena Gyproc AC 95 som kantprofil  
(i golv, vägg och tak)
2. Regel Gyproc XR 95, c 450 mm
3. 12,5 mm Gyproc Gipskivor
4. Min 45 mm mineralull

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
		HANDLING AÅMMDD		
		PROJEKT		

		<small>GYPROC AB Box 133, Åkersberga SE-146 24, Åkersberga Tel: +46(0)171 41540 Fax: +46(0)171 41540 www.gyproc.se</small>	
<small>REDAKERADE AV</small>	<small>EH</small>	<small>REDAKERADE AV</small>	<small>EH</small>
<small>DATUM</small>	<small>2016-07-20</small>	<small>TEKNIKSTÖTT</small>	<small>Teknisk Support</small>
<b>XR(9) 95/95 (450) 1-1 M45</b>			
<small>SKALA</small>	<small>1:10</small>	<small>REVISIÖN</small>	<small>3.1.1:104b</small>