



Brandklass: R60, EI90, REI60
Ljudklass, R'w: 48-52dB
Max vägghöjd: 4000mm

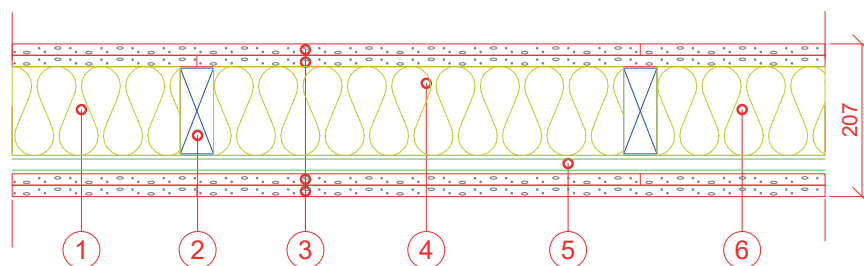

1. Kantregel 45x120 mm
2. Väggregel 45x120 mm, c 600 mm
3. 2 x 15,4 mm Gyproc Protect F
4. 120 mm Mineralull
5. Profil Gyproc AP25, c 400 mm
6. Kortlingar på regelns halva höjd vid brandklass R60

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
HANDLING ÄMMDD				
PROJEKT				
				
<small>GYPROC AB Box 153, Skarvstaden 50 SE 746 24 Bästa Tel: +46(0)714 15480 Fax: +46(0)714 15450 www.gyproc.se</small>				
DATUM		ANSVARIG		
2011-10-07		EH Teknisk Support		
GT 120/120-A (600) PP-PP M120				
SKALA		RITN. NR.		
1:10		3.1.51:106b		