Brandklass: EI30/EI60
(EI60 vid isolering med
stenull densitet lägst 28kg/m³)

Ljudisolering:
- Tegel R'w: 55dB
- Tegel R'w + Ctr: 48dB
- Trä R'w: 43dB
- Trä R'w + Ctr: 34dB

Praktiskt tillämpbar värme-
genomgångskoefficient,
Ui (W/m²K)
Plåttjocklek (mm):
- 0,7: 0,20 W/m²K
- 1,0: 0,20 W/m²K
- 1,2: 0,21 W/m²K

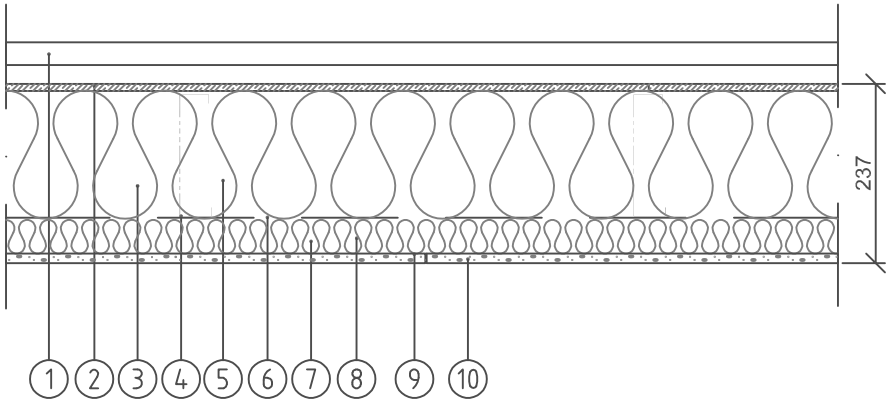

1. Fasadskikt
2. 9,5 mm Glasroc H Storm Vindskyddsskiva
   och Glasroc G 9 Profil
3. Slitsad skena 170 mm, Gyproc THS THERMOnomic
4. Slitsad regel 170 mm, c 600 mm Gyproc THR THERMOnomic
5. Mineralull (full utfyllnad) λ ≤ 0,037 W/mK
6. Plastfolie
7. Z-profil Gyproc THZ THERMOnomic, c 450mm
8. 45 mm Mineralull, λ ≤ 0,037 W/mK
9. T-kortling Gyproc T50/10 vid vertikal skivskarv
10. 12,5 mm Gyproc Gipsskiva

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN

HANDLING ÅÅMMDD

PROJEKT

Gyproc

GYPROC AB
Box 153; Kalmarleden 50
SE 746 24 Bålsta
Tel: +46(0)171-415480
Fax: +46(0)171-415450
www.gyproc.se

	RITAD/KONSTR AV
	EH
DATUM	ANSVARIG
2018-05-25	Teknisk Support

TH(15) 170/170-Z (600E) U-0-N M170+45

SKALA	RITN. NR:
1:10	3.3.11:103c