Brandklass: EI30
Max vägghöjd: 6000mm

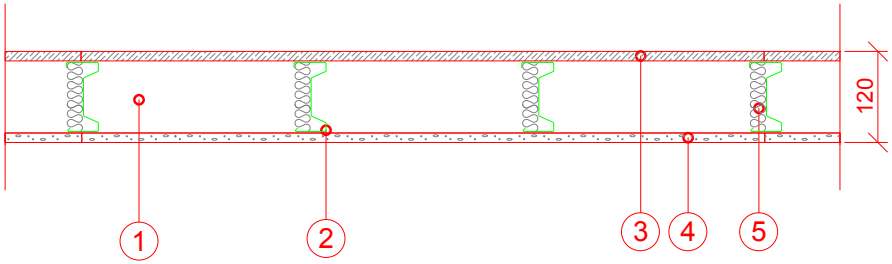

1. Skena Gyproc AC 95 som kantprofil (i golv, vägg och tak)
2. Regel Gyproc XR 95, c 300 mm
3. 12,5 mm Glasroc H GHOE Ocean Ergo Våtrumsskiva
4. 12,5 mm Gyproc Gipsskivor
5. Gyproc MR Mineralullsremsa

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN

HANDLING ÅÅMMDD

PROJEKT

GYPROC AB
Box 153, Kalmarleden 50
SE 746 24 Bålsta
Tel: +46(0)171-415480
Fax: +46(0)171-415450
www.gyproc.se

RITAD/KONSTR AV	
EH	
DATUM	ANSVARIG
2011-10-12	Teknisk Support

XR(7V) 95/95 (300) 1V-1 MR

SKALA	RITN. NR:
1:10	