



Brandklass: EI60
Ljudklass, R'w: 48dB
Max vägghöjd: 6800mm

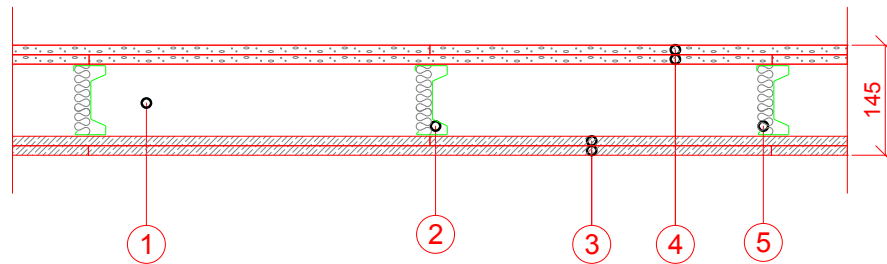

1. Skena Gyproc AC 95 som kantprofil (i golv, vägg och tak)
2. Regel Gyproc XR 95, c 450 mm
3. 2 x 12,5 mm Glasroc H GHOE13 Ocean Ergo Våtrumsskivor
4. 2 x 12,5 mm Gyproc Gipskivor
5. Gyproc MR Mineralullsremsa

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
HANDLING ÅÄMMDD				
PROJEKT				
				
<small>GYPROC AB Box 153, Källmarfjeden 50 SE 740 24 Bästa Tel: +46(0)171-4 15480 Fax: +46(0)171-4 15450 www.gyproc.se</small>				
RITAD/KONSTR AV		EH		
DATUM		ANSVARIG		
2011-10-12		Teknisk Support		
XR(15V) 95/95 (450) 2V-2 MR				
SKALA		RITN. NR:		
1:10				