Brandklass: EI30
Max vägghöjd: 4400 mm
Ljudisolering, $D_{nT,w}$: 37 dB [a)]
Betongbjälklag: 100 mm

[a)] $D_{nT,w}$ vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se information i kapitel Byggnadsakustik i gällande Gyproc Handbok.

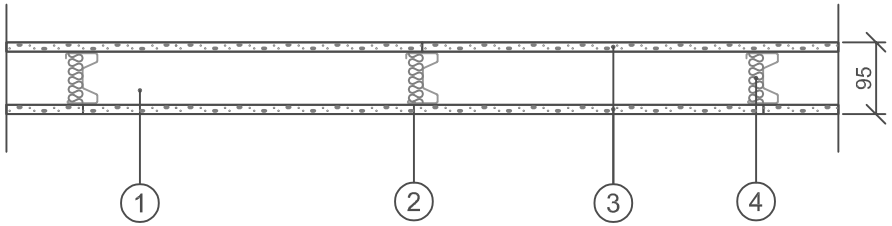

1. Kantprofil Gyproc AC 70/40 ACOUnomic med mineralullsremsa (i golv vägg och tak)
2. Regel Gyproc XR 70, c 450 mm
3. 12,5 mm skiva Gyproc GNE 13 Normal
4. Mineralullsremsa Gyproc MR 95/20

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN

HANDLING ÅÅMMDD

PROJEKT

GYPROC AB
Box 153; Kalmarleden 50
SE 746 24 Bålsta
Tel: +46(0)171-415480
Fax: +46(0)171-415450
www.gyproc.se

RITAD/KONSTR AV	
EH	
DATUM	ANSVARIG
2023-04-20	Teknisk Rådgivning

XR 70/70 (450) N-N MR

SKALA	RITN. NR:
1:10	3.1.1:103