



Brandklass: EI30
Max vägg höjd: 3500 mm

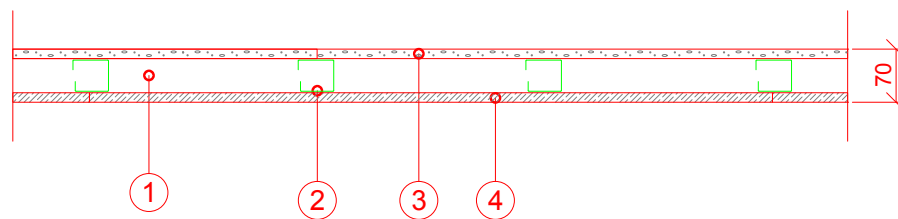

1. Förstärkningsstänger Gyproc GFS 45 som kantprofil (i golv och tak)
2. Förstärkningsregel Gyproc GFR 45, c 300 mm
3. 12,5 mm Gyproc Gipsskiva
4. 12,5 mm Glasroc H GHOE13 Ocean Ergo Våtrumsskiva

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
HANDLING ÅÄMMDD				
PROJEKT				
				
<small>GYPROC AB Box 153, Kalmareden 50 SE 740 24 Bästa Tel: +46(0)171-4 15480 Fax: +46(0)171-4 15450 www.gyproc.se</small>				
RITAD/KONSTR AV		EH		
DATUM		ANSVARIG		
2011-10-12		Teknisk Support		
GD(4V) 45/45 (300) 1V-1 M0				
SKALA		RITN. NR:		
1:10				