



Brandklass: EI60
Ljudklass, R'w: 35dB
Max vägghöjd: 6500 mm

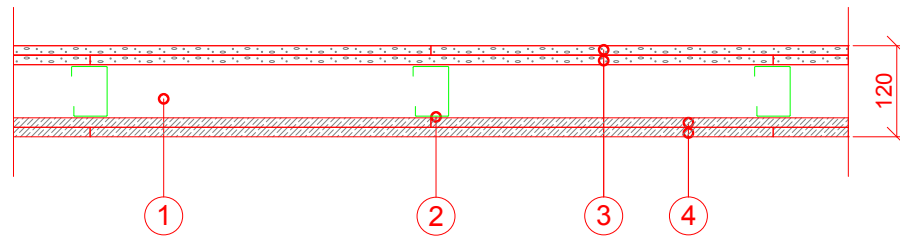

1. Förstärkningskena Gyproc GFS70 som kantprofil (i golv och tak) med Gyproc GPD70 Polytenduk
2. Förstärkningsregel Gyproc GFR 70, c 450 mm
3. 2 x 12,5 mm Gyproc Gipsskivor
4. 2 x 12,5 mm Glasroc H GHOE Ocean Ergo Våtrumsskivor

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
HANDLING ÅÄMMDD				
PROJEKT				
				
<small>GYPROC AB Box 153, Kalmareden 50 SE 740 24 Bästa Tel: +46(0)171-4 15480 Fax: +46(0)171-4 15450 www.gyproc.se</small>				
RITAD/KONSTR AV		EH		
DATUM		ANSVARIG		
2011-10-13		Teknisk Support		
GD(9V) 70/70 (450) 2V-2 M0				
SKALA		RITN. NR:		
1:10				