



Brandklass: EI60
Ljudklass, R'w: 35dB
Max vägghöjd: 2650mm

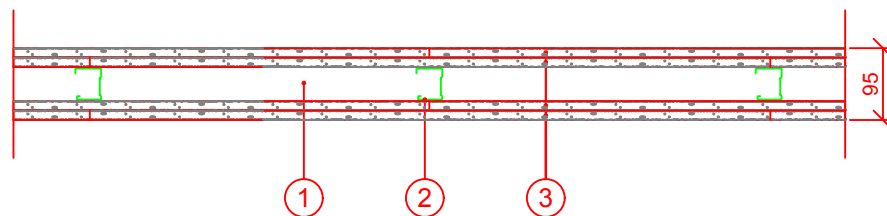

1. Skena Gyproc SKP 45 som kantprofil
(i golv, tak och vägg)
2. Regel Gyproc R 45 ERGOstål, c 450 mm
3. 2 x 12,5 mm Gyproc GEE 13 Ergolite

| BET | ANT | ÄNDRINGEN AVSER | DATUM | SIGN |
|---|-----|-----------------|-------|------|
| HANDLING ÄMMDD | | | | |
| PROJEKT | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|  GYPROC AB Box 153, Källaredden 50 SE-746 24 Båstad Tel: +46(0)771-415480 Fax: +46(0)771-415490 www.gyproc.se | | | | |
| RITAD/KONSTR AV | | EH | | |
| DATUM | | ANSVARIG | | |
| 2014-06-03 | | Teknisk Support | | |
| GS(9)E 45/45 (450) 2E-2E M0 | | | | |
| SKALA | | RITN. NR | | |
| 1:10 | | | | |