



Brandklass: EI60  
Ljudklass, R'w: 52dB  
Max vägg höjd: 3600mm

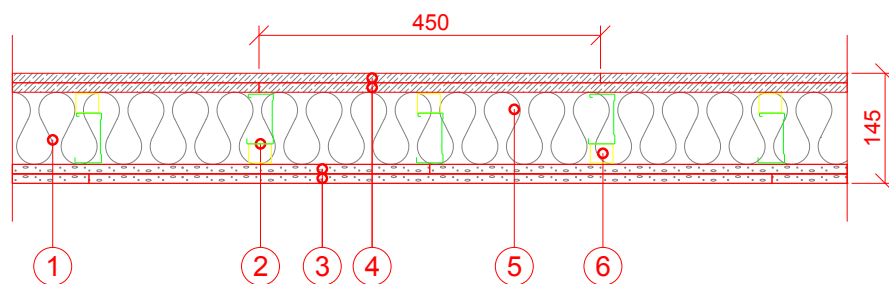

1. Skena Gyproc AC 95 som kantprofil (i golv, vägg och tak)
2. Regel Gyproc ER 70 ERGOstål, c 450 mm
3. 2 x 12,5 mm Gyproc Gipsskivor
4. 2 x 12,5 mm Glasroc H GHOE13 Ocean Ergo Våtrumsskiva
5. 95 mm Mineralull
6. Vägglammer Gyproc VK25

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
<b>HANDLING ÅÄMMDD</b>				
<b>PROJEKT</b>				
				
<small>GYPROC AB Box 153, Källarfjeden 50 SE 740 24 Bästa Tel: +46(0)171-4 15480 Fax: +46(0)171-4 15450 www.gyproc.se</small>				
		RISSÄRSKONSTR AV		
		EH		
DATUM	ANSVARIG			
2011-10-11	Teknisk Support			
<b>GS(21V) 95/70 (450) 2V-2 M95</b>				
SKALA	RITN. NR:			
1:10				