



Brandklass: EI60
Ljudklass, R'w: 30-35dB
Max vägghöjd: 2500 mm

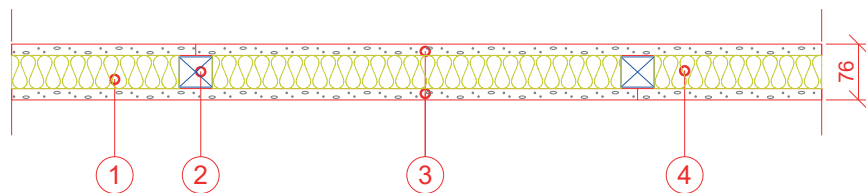

1. Kantregel 45x45 mm
2. Väggregel 45x45, c 600 mm
3. 15,4 mm Gyproc Protect F
4. Min 45 mm Mineralull

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
HANDLING ÅAMMDD				
PROJEKT				
				
<small>GYPROC AB Box 153, Kallmarleden 50 SE 749 24 Bästa Tel: +46(0)171-415480 Fax: +46(0)171-415450 www.gyproc.se</small>				
RITADKONSTR AV				
EH				
ANSVARIG				
Teknisk Support				
GT 45/45 (600) P-P M45				
SKALA				
1:10				
RITN. NR:				
3.1.51:103a				