



Brandklass: R60, EI90, REI60
Ljudklass, R'w: 44dB
Max vägghöjd: 4000mm

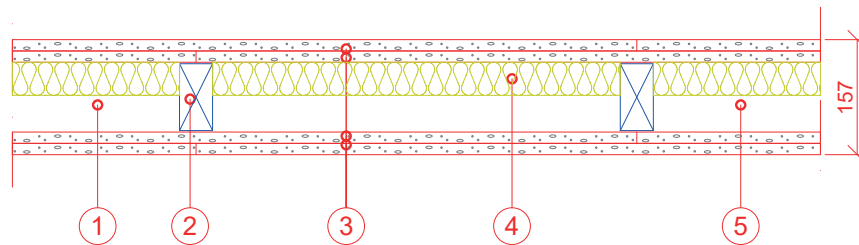

1. Kantregel 45x95 mm
2. Väggregel 45x95 mm, c 600 mm
3. 2 x 15,4 mm Gyproc Protect F
4. Min 45 mm Mineralull
5. Kortlingar på regelsn halv höjd vid brandklass R60

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
HANDLING ÄÄMMDD				
PROJEKT				
				
<small>GYPROC AB Box 153, Kalmården 50 SE 746 24 Bästa Tel: +46(0)171-415430 Fax: +46(0)171-415450 www.gyproc.se</small>				
RITAD/KONSTR AV				
EH				
ANSVARIG				
Teknisk Support				
GT 95/95 (600) PP-PP M45				
SKALA				
1:10				
RITN. NR:				
3.1.51:105c				