Brandklass: EI60
Ljudklass, R'w: 52dB
Max vägghöjd: 4500mm

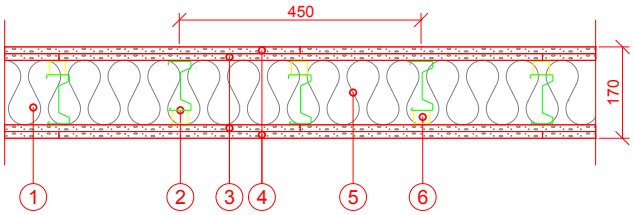

1. Skena Gyproc AC 120 som kantprofil
   (i golv, vägg och tak)
2. Regel Gyproc XR 95, c 450 mm
3. 12,5 mm Gyproc Gipsskivor
4. 12,5 mm Gyproc Robust
5. 120 mm mineralull
6. Väggklammer Gyproc V 25, (vid golv och tak)

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN

HANDLING ÅÅMMDD
PROJEKT

GYPROC AB
Box 153, Kalmarleden 50
SE 740 24 Balsta
Tel: +46(0)171-415480
Fax: +46(0)171-415450
www.gyproc.se

RITAD/KONSTR AV	
EH	
DATUM	ANSVARIG
2010-07-26	Teknisk Support

XR(20R) 120/95 (450) 1R1-11R M120

SKALA	RITN. NR:
1:10	3.1.1:109