



Brandklass: EI60
Ljudklass, R'w: 52dB
Max vägghöjd: 4500mm

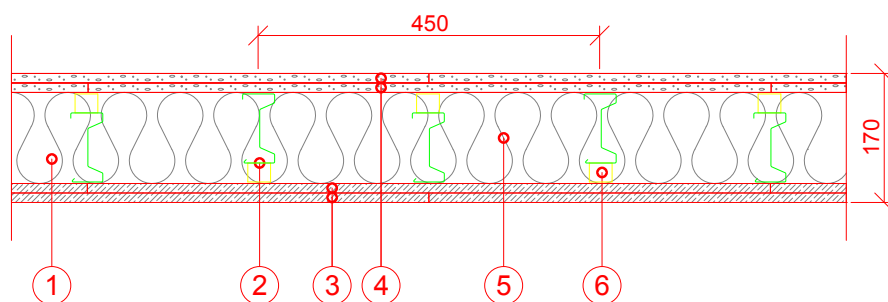

1. Skena Gyproc AC 120 som kantprofil (i golv, vägg och tak)
2. Regel Gyproc XR 95, c 450 mm
3. 2 x 12,5 mm Glasroc H GHOE13 Ocean Ergo Våtrumsskiva
4. 2 x 12,5 mm Gyproc Gipsskivor
5. 120 mm Mineralull.
6. Vägglammer Gyproc VK 25

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
HANDLING ÅÄMMDD				
PROJEKT				
				
<small>GYPROC AB Box 153, Kalmareden 50 SE 740 24 Bästa Tel: +46(0)171-4 15480 Fax: +46(0)171-4 15450 www.gyproc.se</small>				
RITAD/KONSTR AV		EH		
DATUM		ANSVARIG		
2011-10-12		Teknisk Support		
XR(20V) 120/95 (450) 2V-2 M120				
SKALA		RITN. NR:		
1:10				