Brandklass: EI60
Ljudklass, R'w: 44dB
Max vägghöjd: 4700mm

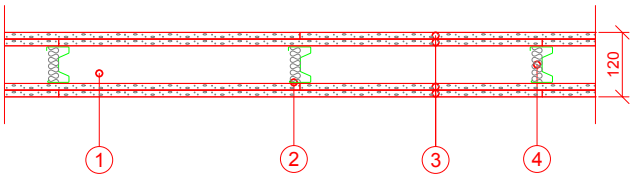

1. Skena Gyproc AC 70 som kantprofil
   (i golv, vägg och tak)
2. Regel Gyproc XR 70, c 450 mm
3. 2 x 12,5 mm Gyproc gipsskivor
4. Gyproc MR Mineralullsremsa

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN

HANDLING ÅÅMMDD

PROJEKT

GYPROC AB
Box 153, Kalmarleden 50
SE 740 24 Balsta
Tel: +46(0)171-415480
Fax: +46(0)171-415450
www.gyproc.se

RITAD/KONSTR AV	
	EH
DATUM	ANSVARIG
2010-07-20	Teknisk Support

XR(14) 70/70 (450) 2-2 MR

SKALA	RITN. NR:
1:10	3.1.1:106a