



Brandklass: EI60
 Ljudklass, R'w: 48-52dB
 Max vägghöjd: 4700mm

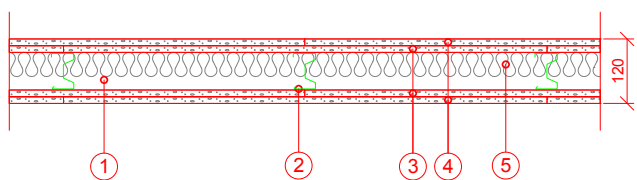

1. Skena Gyproc AC 70 som kantprofil
(i golv, vägg och tak)
2. Regel Gyproc XR 70, c 450 mm
3. 12,5 mm Gyproc Gipsskivor
4. 12,5 mm Gyproc Robust
5. Min 45 mm mineralull

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
HANDLING AÅMMDD				
PROJEKT				
				
<small> GYPROC AB Box 133 Åkersberga S-1 SE-142 24 Åkersberga Tel: +46(0)171 415400 Fax: +46(0)171 415400 www.gyproc.se </small>				
<small> BEHANDLAD AV EKH </small>		<small> FUNKTIONEN Teknisk Support </small>		
<small> DATUM 2016-07-21 </small>				
<small> XR(16R) 70/70 (450) 1R1-11R M45 </small>				
<small> SKALA 1:10 </small>		<small> BYGGENUM 3.1.1:107a </small>		