Brandklass: EI60
Ljudklass, R'w: 48dB
Max vägghöjd: 4700mm

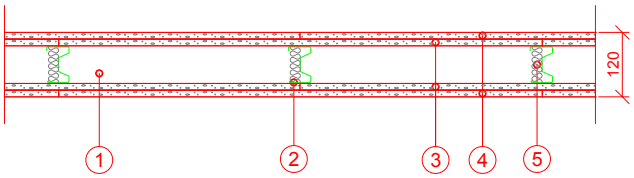

1. Skena Gyproc AC 70 som kantprofil
   (i golv, vägg och tak)
2. Regel Gyproc XR 70, c 450 mm
3. 12,5 mm Gyproc Gipsskiva
4. 12,5 mm Gyproc Robust
5. Gyproc MR Mineralullsremsa

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN

HANDLING ÅÅMMDD

PROJEKT

GYPROC AB
Box 153, Kalmarleden 50
SE 740 24 Bålsta
Tel: +46(0)171-415480
Fax: +46(0)171-415450
www.gyproc.se

RITAD/KONSTR AV	
EH	
DATUM	ANSVARIG
2010-07-21	Teknisk Support

XR(14R) 70/70 (450) 1R1-11R MR

SKALA	RITN. NR:
1:10	3.1.1:106a