Brandklass: EI60
Ljudklass, R'w: 56-60dB
R'w+C50-3150: 53dB
Max vägghöjd: 3600mm

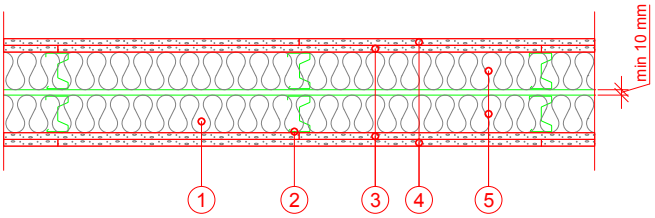

1. Skena Gyproc AC 70x2 som kantprofil
   (i golv, vägg och tak)
2. Regel Gyproc XR 70, c 450 mm
3. 12,5 mm Gyproc Gipsskiva
4. 12,5 mm Gyproc Robust
5. 2 x 70mm mineralull

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN

HANDLING ÅÅMMDD
PROJEKT

GYPROC AB
Box 153, Kalmarleden 50
SE 740 24 Balsta
Tel: +46(0)171-415480
Fax: +46(0)171-415450
www.gyproc.se

RITAD/KONSTR AV	
EH	
DATUM	ANSVARIG
2010-07-26	Teknisk Support

XR(21R) 70/70x2 (450) 1R1-11R M140

SKALA	RITN. NR:
1:10	3.1.1:110