



Brandklass: EI30
Ljudklass, R'w: 35dB
Max vägghöjd: 5950mm

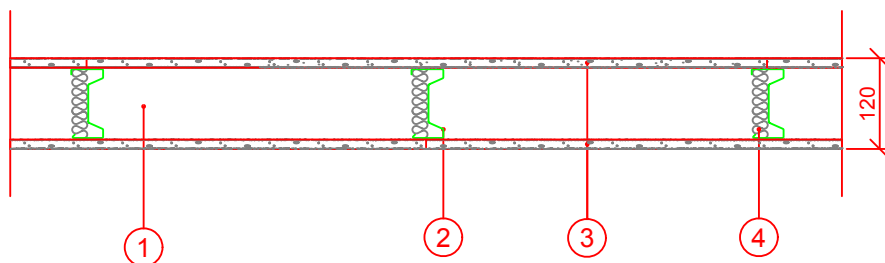

1. Skena Gyproc AC 95 som kantprofil
(i golv, vägg och tak)
2. Regel Gyproc XR 95, c 450 mm
3. 12,5 mm Gyproc GEE 13 ErgoLite
4. Gyproc MR Mineralullsremsa

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
HANDLING ÄMMDD				
PROJEKT				
				
<small>GYPROC AB Box 153, Källareden 50 SE-746 24 Båsta Tel: +46(0)771-415480 Fax: +46(0)771-415490 www.gyproc.se</small>				
RITAD/KONSTR AV				
EH				
ANSVARIG				
Teknisk Support				
DATUM				
2014-05-30				
XR(7)E 95/95 (450) 1E-1E MR				
SKALA				
1:10				
RITN. NR				