



Brandklass: EI60  
Ljudklass, R'w: 40dB  
Max vägghöjd: 6000mm

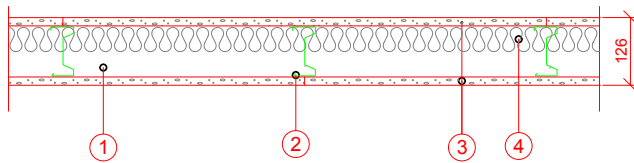

1. Skena Gyproc AC 95 som kantprofil  
(i golv, vägg och tak)
2. Regel Gyproc XR 95, c 450 mm
3. 15,4 mm Gyproc Protect F
4. Min 45 mm mineralull

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
HANDLING AÅMMDD				
PROJEKT				
				
GYPROC AB Box 133 Åkersberga SE-142 24 Åkersberga Tel: +46(0)171 415400 Fax: +46(0)171 415400 www.gyproc.se				
REDAKÖRARE AV				
EIN				
FÄRDIGT				
Teknisk Support				
2016-07-20				
<b>XR(9P) 95/95 (450) 1P-1P M45</b>				
SKALA				
1:10				
BYGGENUM				
3.1.1.104b				