Brandklass: EI30
Ljudklass, R'w: 35dB
Max vägghöjd: 6000mm

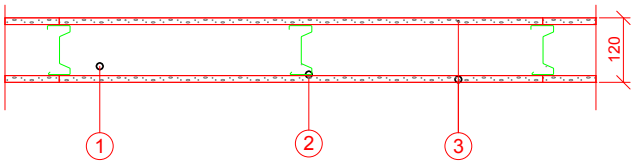

1. Skena Gyproc SKP 95 som kantprofil
   (i golv, vägg och tak)
2. Regel Gyproc XR 95, c 450 mm
3. 12,5 mm Gyproc Robust

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN

HANDLING ÅÅMMDD

PROJEKT

GYPROC AB
Box 153, Kalmarleden 50
SE 740 24 Bålsta
Tel: +46(0)171-415480
Fax: +46(0)171-415450
www.gyproc.se

	RITAD/KONSTR AV: EH
DATUM: 2010-07-21	ANSVARIG: Teknisk Support

XR(4R) 95/95 (450) 1R-1R M0

SKALA	RITN. NR:
1:10	3.1.1:102b